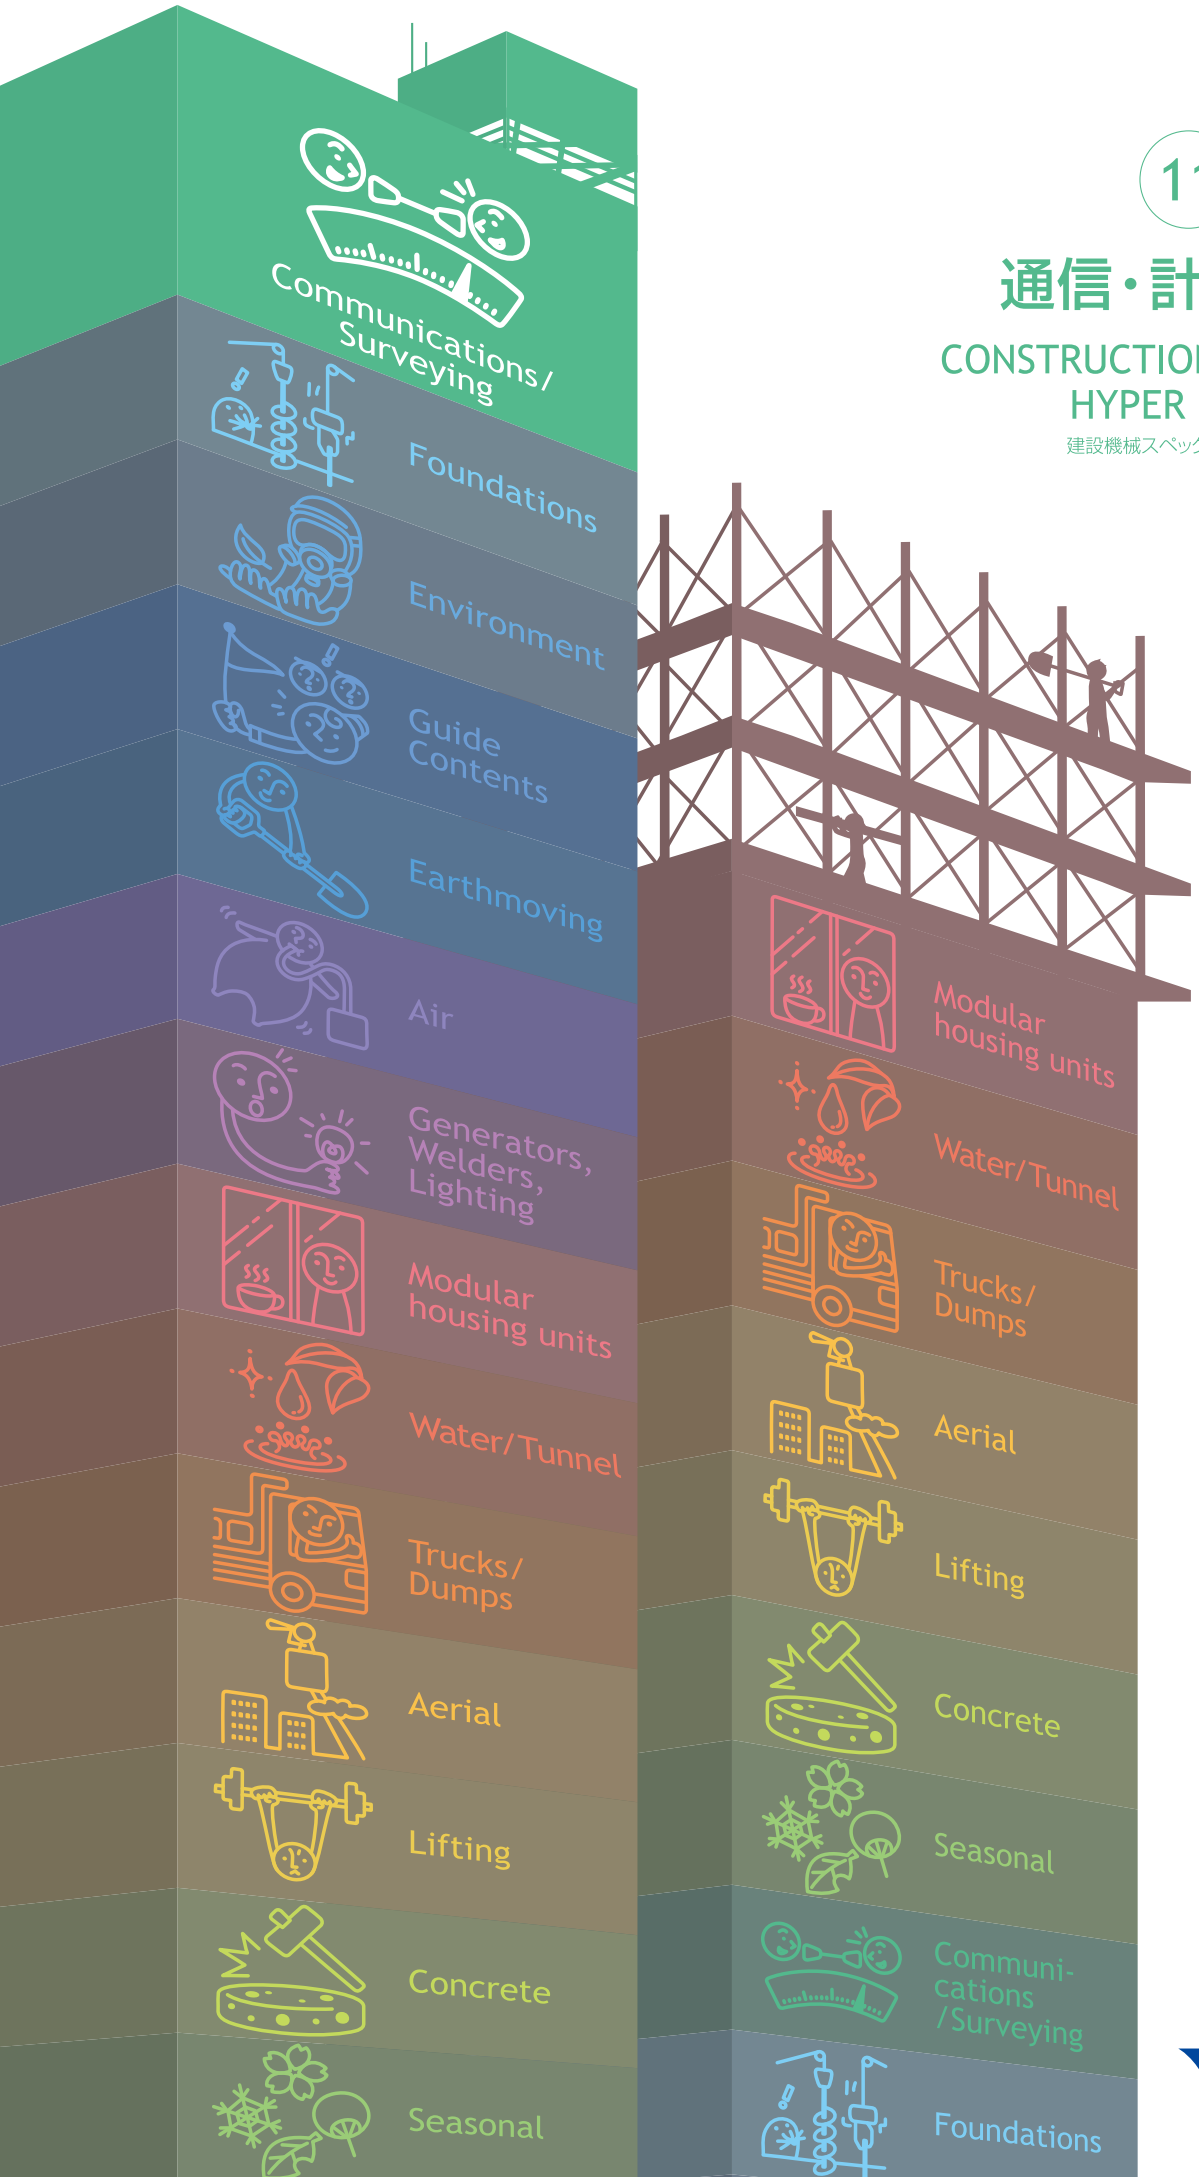

11

通信・計測機器

CONSTRUCTION EQUIPMENT HYPER GUIDE

建設機械スペック&ガイダンス

kanamoto A.G.

通信・計測機器編

建設機械スペック＆ガイダンス

1. 土木用機械

2. コンプレッサ・送風機器

3. 発電機・溶接・照明機器

4. 仮設ユニットハウス

5. 水処理・トンネル機械

6. レンタカー・トラック

7. 高所作業車・高所作業台

8. 揚重機械

9. コンクリート機器

10. シーズン用品

11. 通信・計測機器

12. 基礎・地盤改良機械

13. 環境関連機器

14. ガイドマップ

スペック＆ガイダンス　は、上記の14カテゴリーで構成されています。
本カタログは、**通信・計測機器**の一部をご紹介させて頂いております。詳細・その他取り扱い商品につきましては、お近くの各営業所へお問い合わせください。

目次

このカタログのデータは http://www.kanamoto.co.jp/ でダウンロードできます。

i. NETIS登録商品

みはり組 02
危険作業エリア警報システム トラぽん太 02
生コン水分計 HI-300/330 03
生コン単位水量計 Wチェッカー 03
コンクリートテスター【CTS-02V4】 04
ジューテンダーCIFD-4 04
簡易支持力測定器キャスポル 05
エルソニックII ESI/P-20 05
埋設物探査システム 06
バックカメラ&モニターシステム 06
船舶航行検知システム 07
レーザーバリアシステム 07
カーデル 08
カークル 08
ミルモット 09
バックホウ用「メット・センサー」 09

ii. 光学式測量機

オートレベル 10
電子セオドライト 11
トータルステーション 12

iii. レーザー測量機

レーザーレベル 13
ローテーティングレーザー 13
マシンコントロール用レベルセンサー 13

iv. レーザー墨出器

フルラインレーザー 14
レーザー距離計 14

v. 騒音・振動・レコーダー

普通騒音計 15
振動レベル計 15
レベルレコーダー 16
環境計測データ管理ソフトウェア 16
騒音振動表示データ収録装置 16

vi. 有毒ガス検知器

デジタル酸素濃度計 17
有害ガス検知器 17

vii. 水質測定器

ポータブルpH計 18
ポータブル濁度計 18
水質チェッカー 18

viii. 気象観測機器

自記温度計 19
コンクリート養生記録温度計 19
ハンディロガー 19
警報付デジタル風速計 20
転倒マス記録雨量計 20

ix. 土質・コンクリート・厚さ計・膜厚計

R.I.式水分密度計 アンデス 21
JIS型現場密度測定装置 21
超音波厚さ計 22
膜厚計 22

x. 非破壊検査器

鉄筋探査機・プロフォメーター5 23
ハンディサーチRCレーダ 23
シュミットコンクリートテストハンマーNR形・シュミットロックハンマーKS形 23
管内カメラ 23
アンカーボルト引張荷重確認試験機 24
金属探知器 24
ウォールスキャナー 24
アンカーテスター 24

xi. 電子天秤・その他秤

電子天秤 25
電子台秤 25
トラックスケール 25
電子式吊り秤 26

xii. 通信・安全管理機器

特定小電力無線機 27
業務用特定小電力無線機 27
携帯型デジタル簡易無線機 27
作業用連絡通信システム ミックス・ライト 27
架空線等接近警報システム 28

総合補償制度*のご案内

総合補償制度は、レンタルサービスをご利用いただくお客様は必ずご加入いただきます。
全てのレンタル機械及び車両に対する補償料は、レンタル料とは別途に請求させていただきます。但し、一部対象外機種及び対象外工事・作業は除きます。

*グループ会社によって総合補償制度の呼称及び補償内容が異なります。詳細については、契約先にご確認ください。

NETIS登録商品

みはり組

NETIS登録 KT-090057-V

オペレーター用ブザー

みはりセンサー

ヘルセンサー

■重機への設置方法

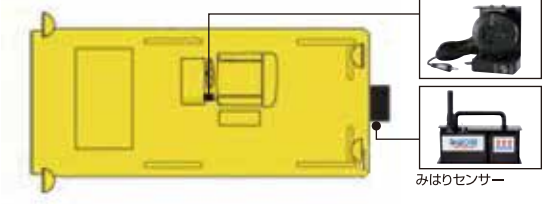

簡単ツーステップ取り付け!

①『みはりセンサー』をマグネットで取り付け。(感知距離は切替スイッチで5mと10mに切替可能)

②『オペレーター用ブザー』を運転席にマグネットで設置。

■ヘルセンサーの設置方法

『ヘルセンサー』はゴムベルトでヘルメット後頭部に取り付け。

センサーで感知!作業者と運転手双方に危険を知らせます!!

メーカー	エヌディーリース・システム	
型式	みはり組	
	みはりセンサー	ヘルセンサー
検知可能距離	5m/10m(切替)	
使用温度範囲	−15〜60℃	
寸法	185(W)×70(D)×150(H)mm	57(W)×25(D)×57(H)mm
重量	800g	70g
電源	バッテリー	
電池寿命	18時間	12時間
充電時間	3時間	8時間
付属品	・みはりセンサー ・オペレーター用ブザー ・バッテリーBOX ・充電器 ・ヘルセンサー ・ヘルセンサー用充電器 ・外部振動子	

危険作業エリア警報システム トラぽん太

NETIS登録 TS-020002-V

重機の危険作業エリアに作業員が接近した場合オペレーター及び作業員双方に警報で危険を知らせ事故を未然に防ぐ安全補助システムです。

『車両側』

エリアセンサー

警報装置

『作業員側』

レスポンサ

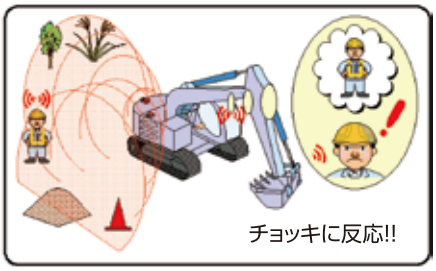

メーカー	アムカ
監視エリアの距離	危険エリア:3m,4m,5m,6m,8m,10mの中から選択 [エリア内で運転者と作業員の両方に警報を発信] 危険予知エリア:危険エリアの外側 1m,2m,3mの中から選択 [エリア内で作業員に対してのみ警報を発信]
耐環境性能	使用温度範囲:−20℃〜+60℃、振動:5〜100Hz,10G、衝撃:30G/11ms 小雨・小雪で使用可、エアーノズル等に類する雑音の影響あり
警報	オペレータにはブザー音とLED赤色ランプを点滅して表示(ブザー音量:82dBA/1m以上 [緑色の点灯から赤色の点滅])作業員にはブザー音で警報(ブザー音量:85dBA/10cm以上)
監視エリアの幅(代表特性例)	60°形:距離10mにおける水平角が60° 垂直角が60°の範囲距離 4mの位置で監視角度約180°(エリアセンサUM3G-6×6型を2台使用)
電源	車両側装置:12Vまたは24V、5W以下(車両電源) 作業員用装置:2.2V〜3.2V、0.5W以下(単4乾電池2本)
付属品	・車両用機器 ・取扱説明書 ・エリアセンサー ・センサーケーブル (5m,3m) ・電源ケーブル ・シガーソケット ・電源接続ケーブル

※作業員用レスポンサ(Vチョッキ型)は必要枚数をご依頼ください。(有料)

このカタログのデータは http://www.kanamoto.co.jp/ でダウンロードできます。 kanamoto A.G.

生コン水分計 HI-300/330

NETIS登録 TH-000001-V

生コン水分計 HI-300/330

ウェットスクリーナーTZ-610

プリンターVZ-350

メーカー	ケツト科学研究所
型式	HI-300／330
測定方式	高周波誘電率方式
測定対象	モルタル(生コンをウェットスクリーニングしたもの)、細骨材(HI-330のみ)
測定精度	単位水量 1.0kg/m³(生コン)／水分率 ±0.3%(モルタル)／表面水率 0.14%(細骨材)※HI-330のみ
寸法	300(W)×264(D)×197(H)mm
重量	2.5kg
電源	単2乾電池×6／AC100V
電池寿命	30時間(アルカリ)
付属品	・試料容器×3 ・試料容器の蓋×3 ・擦り切りへら ・ブラシ ・突き棒 ・ACアダプター ・接点バネ (交換用) ×2 ・六角レンチ ・フロッピー (計算シート用) ・はかり (HL-2000)
オプション品	・プリンター VZ-350 / ウェットスクリーナー TZ-610
備考	HI-300は生コンのみ、HI-330は生コンと砂の水分を測定できます。 特別仕様有り。オプション品(VZ-350・TZ-610)がフル装備のJセットがあります。

生コン単位水量計 Wチェッカー

NETIS登録 KK-050023-V

メーカー	マルイ
型式	Wチェッカー
測定方式	エアメーター法
測定対象	フレッシュコンクリート
測定精度	±5kg/m³
寸法	φ360×540(H)mm(突起部含む)
重量	17kg
電源	計測ユニット　単3乾電池×4 計量ユニット　単2乾電池×4
電池寿命	計測ユニット　6時間(アルカリ) 計量ユニット　4時間(アルカリ)
付属品	・パソコン ・マウス ・パソコン用電源 ・プリンター用コード ・アンテナボックス ・プリンター ・ハンドスコップ ・突き棒 ・ハンマー ・排水管 ・シール棒 ・スポイト ・500cc給水ポット ・3,000cc給水タンク ・生コン充填用ハット ・空気校正用注射器 ・空気入れポンプ
消耗品	・記録紙

このカタログのデータは http://www.kanamoto.co.jp/ でダウンロードできます。 kanamoto A.G.

NETIS登録商品

コンクリートテスター【CTS-02V4】

NETIS登録 HK-060013-V

表面の劣化度合い、表面近くの剥離・浮き、強度測定

■判定

打撃と同時に測定データの指標値をモニターに表示。測定データ異常の際は、ビープ音で判断結果を通知。測定結果、波形データはエクセルファイルで出力。データ加工やレポートの作成が容易に可能。

コンクリート表面の劣化・剥離計測

メーカー	日東建設
型式	CTS-02V4
測定項目	健全性診断(強度・劣化・剥離)、圧縮強度推定、骨材隔離などの推定
サンプリング時間	0.5μs
測定時間長	2ms
測定データ	約50万データ記録可能
使用温度範囲	0~40℃
寸法	108(W)×42(D)×169(H)mm
重量	本体:約1.1kg、ハンマー:約380g
電源	単3乾電池×4
電池寿命	12時間(アルカリ電池使用時)
付属品	・ハンマーユニット ・USBケーブル ・データ処理ソフト

ジューテンダーCIFD-4

NETIS登録 KT-090011-V

振動デバイス

土木建築でのコンクリート打設時に型枠内へのコンクリート充填状態を確認するシステム

コンクリート締固め検知システムは、大きさ約17㎜角の振動デバイスによって型枠内の見えない部分の充填状況と締固め状況を検知します。振動デバイスは接触したものがコンクリートなのか、不完全な状態なのか、空気なのかを確実に識別すると同時に、その場所の締固め振動のレベルを検知しLCD画面に見やすく表示します。

メーカー	曙ブレーキ工業			
型式	ジューテンダー			
原理・検知方式	振動周波数特性検出方式			
センサー(電極)	振動デバイス			
測定範囲・識別能力	空気、不完全な状態(水)、コンクリート			
メモリー	400イベント			
使用温湿度範囲	0~40℃、5~85%(結露なきこと)			
寸法	表示装置	300(W)×220(D)×85(H)mm		
	ターミナルボックス	240(W)×120(D)×60(H)mm		
重量	表示装置	2.8kg	ターミナルボックス	1kg
電源	AC100V			
付属品	・ターミナルボックス・ターミナル接続ケーブル・電源ケーブル ・データ転送ケーブル・データ管理ソフト・ケース			
消耗品	・振動デバイス(5m or 20m)・延長ケーブル(200m)			

このカタログのデータは http://www.kanamoto.co.jp/ でダウンロードできます。 kanamoto A.G.

簡易支持力測定器キャスポル

NETIS登録 KK-980055-V

衝撃加速度法による簡易支持力測定器

■反力のいらない支持力測定器です!
■地盤の支持力特性値などをリアルタイムに評価します!

■ポイント
小型・軽量・操作簡便・個人差の無い測定結果

■個別仕様

メーカー	マルイ
型式	キャスポル（共通）
ランマー質量	4.5kg
ランマー落下高さ	0.45m
打撃面直径	0.00196m²
表示内容	Ia値　CBR・K_{30}・c・φ・qcの測定値、測定数、平均値、最大値、最小値、偏差値をスクロール表示

■共通仕様

メーカー	マルイ	
型式	キャスポル（改良型）	
寸法	本体	φ160×1,050mm（全縮時）
	表示部	235（W）×200（D）×120（H）mm
重量	本体	12kg
	表示部	2.2kg
電源	バッテリー	
電池寿命	6時間	
充電時間	4.5時間	
付属品	・プリンター・プリンター用バッテリー・プリンター用充電器 ・プリンター接続ケーブル（表示部～プリンター） ・接続ケーブル（本体～表示部）・本体バッテリー用充電器	
消耗品	・記録紙	

エルソニックⅡ ESI/P-20

NETIS登録 KT-110014-A

【本体】

【センサー部】

超音波コンクリート強度測定器

■特長　土研法コンクリート強度推定計算式を採用（超音波法）
・コンクリート強度推定に特化
・取扱操作の簡易化
・小型化、軽量化による1人作業の実現
・SDカードによるデータ記憶化

▪ センサー部･リモートスイッチにより操作性向上
▪ 従来2人作業が1人に⇒人件費軽減

メーカー	東横エルメス
型式	エルソニックⅡ ESI/P-20
測定項目	コンクリート強度推定
測定範囲	0.1～500μs
測定精度	長さ250mmで±0.3μs（同一コンクリート面での繰返し精度）
使用温湿度範囲	0～40℃、80%RH以下（結露なきこと）
寸法	127（W）×66（D）×198（H）mm
重量	1.35kg
電源	バッテリー
電池寿命	4時間
付属品	・音速センサ・リモートスイッチセット・電池パック ・充電器セット・アクリルテストピース・グリス ・CD-ROM（取扱説明書、強度推定ワークシート）・SDカード（2GB）
消耗品	（接触媒質）＊追加補充の場合のみ有料となります

このカタログのデータは http://www.kanamoto.co.jp/ でダウンロードできます。 kanamoto A.G.

NETIS登録商品

埋設物探査システム

NETIS登録 CB-110039-A

非破壊で鉄筋･PC鋼線･塩ビ管･ケーブルなどを探査。
電磁波レーダによる埋設物探査システム。

PS1000モニター

PS1000スキャナー

メーカー	ヒルティ
型式	X-Scan PS1000
測定方式	電磁波レーダー法
測定物	鉄筋、PC鋼線、塩ビ管、ケーブル等
探査深さ	300mm *スキャンモード、スキャン対象のサイズと種類、および母材の状態により異なる
鉄筋位置探査精度	±5mm
かぶり厚探査精度	±5mm(かぶり厚50～200mm)
鉄筋間隔(ピッチ)の識別能力(走査方向の分解能)	かぶり厚さが75mm未満の場合:75mm以下の鉄筋間隔を測定可能 かぶり厚さが75mm以上の場合:かぶり厚さの距離以下の鉄筋間隔を測定可能
距離測定の測定精度	1%
最大スキャン速度	0.5m/秒
最小スキャン長さ	320mm
最大スキャン長さ	10m *クイックスキャン記録時
メモリー容量	メモリーカード:約200回のスキャン、内部メモリー:約10回のスキャン
測定データ保存	SDメモリーカード／内部メモリー
使用温度範囲	−10～50℃
電源	バッテリーパック
電池寿命	スキャナー:約4時間、モニター:約2時間
寸法	スキャナー:318×190×143mm、モニター:292×208×65mm
重量	スキャナー:約2.5kg、モニター:約2.3kg

付属品	・ソフトウェア・SDカード・バッテリーパック×2（スキャナー用） ・バッテリーパック（モニター用）・接続ケーブル・電源アダプタ・布バック（モニター用） ・方眼紙PSA12（600×600mm）・方眼紙PSA14（1,200×1,200mm）
消耗品	・(方眼紙PSA12(600×600mm)) / (方眼紙PSA14(1,200×1,200mm)) *追加補充の場合のみ有料となります ・粘着テープ

◆(　)の付いている消耗品は、追加補充の場合のみ有料となります。

バックカメラ&モニターシステム

NETIS登録 KT-130015-A

建設機械専用設計バックカメラです。
作業中でも視線を大きく動かすことなく
後方の安全確認ができます。

メーカー	イーエスエス
型式	Fine Eyes Monitor ESS-BC25W
有効画素数	約25万画素
画角	水平:約122.8°、垂直:約91.3°
モニターサイズ	7インチワイド
使用温度範囲	カメラ:−20～80℃／モニター:−20～80℃
電源	DC12～24V
寸法	カメラ:73(W)×58(D)×42(H)mm モニター:179(W)×30(D)×145(H)mm
重量	カメラ:約250g、モニター:約700g

付属品	・カラーカメラ・カラーモニター ・モニター取付金具一式・配線ケーブル類

このカタログのデータは http://www.kanamoto.co.jp/ でダウンロードできます。 kanamoto A.G.

船舶航行検知システム

NETIS登録 KKK-090002-VE

回転レーザスキャナを用いた航行検知警報システム。

監視フィールド内に船舶が侵入すると距離測定値が変化することを利用して、船舶を検知し、工事現場へ船舶の近接を知らせます。





メーカー	ソーキ
型式	LD-LRS2110
スキャン角度	300°
測定距離範囲	最大250m／黒色無光沢(反射率10%)80m
角度分解能	0.125°～1.5°
レーザ・ダイオード	赤外光(λ=905nm)
レーザ保護クラス	クラス1(アイ・セーフ)
消費電力	36W(負荷含まず)、ヒータ使用時は144W
防塵・防水性	IP67
寸法	350×391×288mm
重量	9.1kg(取付のための付属品除く)
使用温度範囲	−25℃～+50℃

レーザーバリアシステム

NETIS登録 KT-130018-A

2Dレーザースキャナを用いた侵入・衝突検知。

レーザー距離スキャニングセンサーでレーザー光を
面状にスキャニングすることでバリアを作り、
バリアに侵入する物体を検知して
警報等を行うシステムです。
検知範囲はパソコンで自由に設定できます。

鉄道近接作業／境界検知

高圧線直下作業／空頭検知

複数クレーン作業／衝突検知

鉄道施設／侵入検知

LMS221

LMS511

メーカー	東京通信機	
型式	LMS221	LMS511
測定距離(最大／10%反射率)	80m/30m	80m/26m
スキャン角度	100°	190°
分解能／システム誤差	10mm／代表値±35mm	
レーザ保護クラス	クラス1(アイ・セーフ)	
使用周囲温度	0～+50℃	−30～+50℃
保護構造	IP65	IP67
外形寸法	155×210×156mm	159×155×185mm
電源	AC100V	

NETIS登録商品

カーデル

NETIS登録 HK-110022-A

赤外線車両検知システム
（現場から出る低速車両を検知）

工事現場出入口付近の一般車両や通行人に対して、
現場から工事車両が出てくることを
知らせるシステムです。
ソーラー電源と無線接続の採用により、
メンテナンス性の高さと
設置の容易性を備えています。

パッシブセンサー
（検知部）

省電力無線転送ユニット

ブザー付回転灯

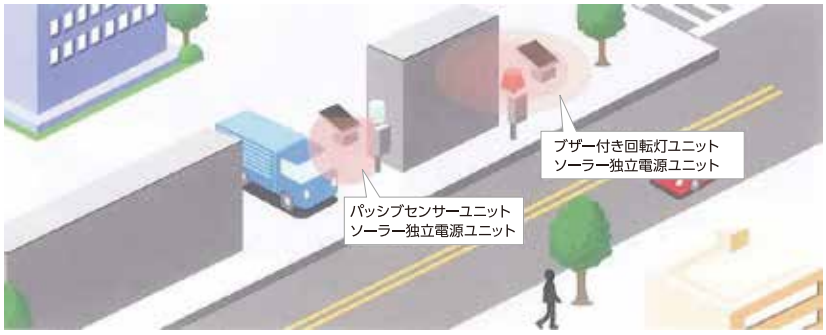

※現場に合わせてソーラーバッテリーとAC100V電源を切り替えてお使いいただけます。

ソーラーバッテリー

カークル

NETIS登録 HK-110022-A

赤外線車両検知システム
（現場出口付近を走る一般車両を検知）

一般車両や通行人が
工事現場出入口付近に近接していることを
工事車両運転手に知らせるシステムです。
ソーラー電源と無線接続の採用により、
メンテナンス性の高さと
設置の容易性を備えています。

車両検知
センサー

反射板
ユニット

省電力無線転送
ユニット

ブザー付回転灯
ユニット

※現場に合わせてソーラーバッテリーとAC100V電源を切り替えてお使いいただけます。

ソーラーバッテリー

このカタログのデータは http://www.kanamoto.co.jp/ でダウンロードできます。 kanamoto A.G.

ミルモット

NETIS登録 HK-090002-V

定点カメラ情報システム（暗視撮影・緊急地震速報対応）

通信モジュールと防水監視カメラの組み合わせにより、自動／手動での遠隔定点写真撮影が可能。
パソコンやモバイル端末から、専用サーバを介して現地の様子を参照できます。
赤外線暗視カメラを搭載し、緊急地震速報にも対応。

山間部工事での適用例

港湾工事での適用例

夜間撮影画像

日撮影枚数	約20枚
無日照動作	7日間（満充電時より10枚撮影）
転送可能人数	最大5人
撮影タイミング	手動／自動
自動撮影	曜日指定／時刻指定
モバイル通信	KDDI提供au電波網

バックホウ用「メット・センサー」

NETIS登録 KT-100103-V

作業半径内監視システム

バックホウの危険な作業半径（2m）に作業員が侵入すると作業員には「音」と「振動」で警告し、
オペレーターには「ブザー音」で警告するシステムです。

継ぎ足すことができます。

コントローラ（電波受信機）

フレキシブルセンサー（赤外線発光器）

ヘルセンサー（作業員側）
赤外線受光＋電波発信機

光学式測量機

◎内部の自動補正機構によって、レベル本体が多少傾いても補正範囲内であれば、自動で水平を保ちます。

オートレベル
B21/B40

メーカー		ソキア	
型式		B21	B40
望遠鏡	有効径 mm	42	32
	倍率	30倍	24倍
	分解力	3"	4"
	視界	1°20′(100m先で2.3m)	1°25′(100m先で2.5m)
	最短合焦距離(機械中心より) m	0.3	
自動補正機構	範囲	±15′	
防水性		JIS保護等級4(防まつ型)	耐水型
円形気泡管感度 mm		10′/2	
本体重量 kg		1.85	1.8
付属品		・ビニールカバー ・シリコンクロス ・金属三脚	

オートレベル
AT-M3/AT-G6

メーカー		トプコン	
型式		AT-M3	AT-G6
望遠鏡	対物有効径 mm	40	30
	倍率	26倍	22倍
	視界	1°10′	1°30′
	分解力	3"	4"
	最短合焦距離 m	0	0.5
円形気泡管感度 mm		10′/2	
自動補正範囲		±15′	
望遠鏡部耐水性		JIS防浸型(保護等級:7)適合	
本体重量 kg		2.2	1.6
付属品		・ビニールカバー ・シリコンクロス ・金属三脚	

オートレベル
AE-7/AP-7

使用のPoint!!

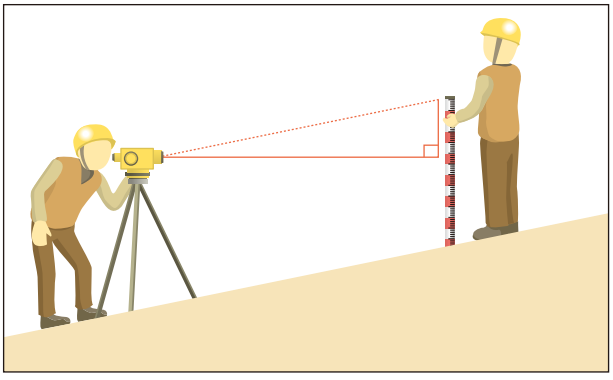

メーカー		ニコン・トリンブル	
型式		AE-7	AP-7
望遠鏡	有効径 mm	40	30
	倍率	30倍	28倍
	像	正像	
	分解能	3"	3.5"
	最短合焦距離 m	0.2(機械先端より)	0.65(対物レンズ前面より)
自動補正機構		±16′	
1km往復標準偏差 mm		±1.5	±2.0
防水性		JIS保護等級7(防浸型)	防滴型
円形気泡管感度 mm		10′/2	
本体重量 kg		1.7	1.3
付属品		・ビニールカバー ・シリコンクロス ・金属三脚	

光学式測量機

◎角度を測る代表的な測量機です。 ◎高度角、水平角を同時にデジタルで表示することができます。
◎鉄骨等の鉛直管理や通りを見る(直線管理)こともできます。

電子セオドライト

DT540LS/DT740LS

メーカー			ソキア	
型式			DT540LS	DT740LS
望遠鏡	対物有効径	mm	45	
	倍率		30倍	
	分解力		2.5"	
	最短合焦距離	m	1	
測角部	精度		5"	7"
	最小表示		5"/10"切替	10"/20"切替
諸般	気泡管感度 横気泡管	mm	40"/2	
	円形気泡管	mm	10'/2	
	使用温度範囲	℃	−20〜+50	
	寸法(ハンドル含む)	mm	188(W)×152(D)×315(H)	
	重量(電池含む)	kg	約4.2	
電源	使用電源		単3乾電池×4本使用	
	連続使用時間 (25℃アルカリ乾電池使用)		約45時間(レーザー測角時)	

付属品	・バッテリケース ・垂球 ・ビニールカバー ・ワイピングクロス ・金属三脚
オプション品	・アイピース13型

電子セオドライト

DT-213/DT-113

メーカー			トプコン	
型式			DT-213	DT-113
望遠鏡	対物有効径	mm	45	
	倍率		30倍	
	最短合焦距離	m	1	
	分解力		2.5"	
測角部	検出方式		水平角両側、鉛直角片側	
	最小表示単位		10"/20"	
	測角精度(JIS B7909:1998準拠)		7"	
レーザーポインター	レーザー発振器		レーザーダイオード	
	発振波長	nm	633	
	対物出力	mW	0.6	
	レーザー安全規格		クラス2	
	レーザー合焦		望遠鏡合焦に連動	
気泡管感度	托架気泡管	mm	40"/2	
	円形気泡管	mm	10'/2	
その他	使用電源		単3乾電池4本	
	使用時間		約45時間(アルカリ)(レーザーON)	18時間(レーザーON)
	寸法(高・幅・奥行)	mm	315×188×152	149×180×315
	質量	kg	4.2	4.3

付属品	・垂球 ・ビニールカバー ・金属三脚 ・シリコンクロス
オプション品	・アイピース13型

※レーザーポインター付

電子セオドライト

NE-20SCⅡ/NE-10LC

使用のPoint!!

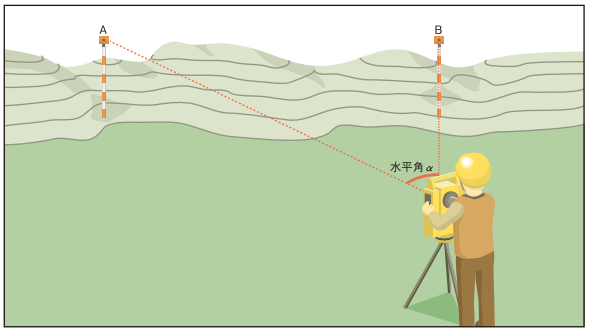

メーカー			ニコン・トリンブル	
型式			NE-20SCⅡ	NE-10LC
望遠鏡部	有効径	mm	45	
	倍率		30倍	
	分解力		2.5"	
	最短合焦距離	cm	64(対物レンズより)	
水平高低目盛	最小表示値		10"/20"切替	5"/10"切替
気泡管感度	円形気泡管	mm	10'/2	
	平盤気泡管	mm	60"/2	
電源	種類		単3乾電池(6本)	
	使用時間		連続約22時間(マンガン電池使用時)	
	使用温度範囲	℃	−20〜+50	
寸法・重量	本体寸法	mm	154(W)×172(D)×333(H)	150(W)×162(D)×322(H)
	本体重量	kg	約4.6(電池含む)	約4.5

付属品	・垂球 ・ビニールカバー ・金属三脚 ・シリコンクロス
オプション品	・アイピース3型

光学式測量機

◎角度と距離を同時に測定できる、もっとも一般的に使われる測量機の一つです。

トータルステーション
CX-107F/SET650RXS

メーカー	ソキア	
型式	CX-107F	SET650RXS
測距部 測定可能範囲 m	ノンプリズム:0.3~500	ノンプリズム:0.3~400
	ピンポール:1.3~500/一素子:1.3~4,000/シート(5cm角):1.3~300	
測距部 最小表示 m	0.001(トラッキング測定時:0.01m)	
測距精度 ノンプリ mm	(3+2ppm×D)	(200m時)(3+2ppm×D)
測距精度 プリズム mm	(3+2ppm×D)	(2+2ppm×D)
測距精度 シート mm	(3+2ppm×D)	(3+2ppm×D)
測角部 測角精度	7″	6″
測角部 角度最小表示	10″/20″切替可	10″/20″選択可
倍率/最短合焦距離	30倍/1.3m	26倍/1.3m
ディスプレイ配置	片側	片側
データ記憶容量	内部メモリ:10,000点 対応外部メモリ:USBフラッシュメモリ(8GBまで)	内部メモリ:10,000点/対応外部メモリ:SDカード・USBフラッシュメモリ(4GBまで)
インターフェイス	RS-232C規格準拠、USB2.0(TypeA、USBメモリのみ)	RS-232C、USB2.0(Full Speed、USBメモリのみ)、SDカードスロット
使用温度範囲 ℃	−20~60	−20~50
寸法 mm	191(W)×174(D)×348(H)(突起物含まず)	166(W)×173(D)×341(H)(ハンドル含む)
重量(バッテリ含む) kg	約5.7	約5.5
電源/電池寿命	バッテリパック/約36時間	バッテリパック/約8.5時間

付属品	・バッテリー(CX-107F)・バッテリー(SET650RXS)・充電器・垂球・金属三脚 ・ビニールカバー・シリコンクロス・レーザー警告標識・ピンポールプリズム ・レンズフード(CX-107F)・フード(SET650RXS)
オプション品	・アイピースDE-27(CX-107F)・アイピースDE-25(SET650RXS)

トータルステーション
CS-235WF/ES-107F

メーカー	トプコン	
型式	CS-235WF	ES-107F
望遠鏡部 倍率	30倍	30倍
望遠鏡部 分解力	2.5"	3.5"
望遠鏡部 最短合焦距離 m	1.3	1.3
測距部 ミニプリズム m	1,000	1.3~500
測距部 測距精度 mm	±(2+2ppm×D)	±(3+2ppm×D)・(2+2ppm×D)
測角部 測角精度	5"	7"
測角部 表示単位	10"/5"	10"/20"
角度補正装置 形式	2軸自動補正	2軸自動補正
角度補正装置 作動範囲	±3'	±6'
耐環境性 使用温度範囲 ℃	−20~+50	−20~+60
寸法 mm	150(L)×184(W)×336(H)	191(W)×174(D)×348(H)
本体質量(バッテリー含) kg	4.9	5.7
電源 距離を含んだ連続使用時間	Bluetooth ON 約8.5時間/OFF 約10時間	36時間
電源 測角のみの使用時間	Bluetooth ON 約25時間/OFF 約45時間	✓

付属品	(CS-235WF) ・シリコンクロス・ビニールカバー・充電器・フード ・垂球・バッテリー・金属三脚・ピンポールプリズムセット (ES-107F) ・バッテリー・充電器・電源ケーブル・レンズキャップ ・レンズフード・工具袋・ドライバー・レンズ刷毛・調整ピン×2 ・ワイピングクロス・簡易取扱説明書・USBメモリー(取扱説明書) ・レーザー警告標識・格納ケース・背負いベルト
オプション品	・アイピース10型(CS-235WF)

トータルステーション
NST-305C

メーカー	ニコン・トリンブル
型式	NST-305C
望遠鏡 倍率	33倍
望遠鏡 分解力	2.5"
望遠鏡 最短合焦距離 m	1.3
測距部 測距範囲 m	ミニプリズム:1,000　1素子プリズム:2,000
測距部 精度 mm	±(3+2ppm・D)
測角部 精度	5"以内
測角部 最小読取値	5"/10"/20"切り換え式
気泡管感度 円形気泡管 mm	10'/2
気泡管感度 平盤気泡管 mm	30"/2
本体寸法 mm	173(縦)×168(横)×335(高さ)
質量(内部バッテリ含む) kg	約5.1
内部バッテリBC-65(使用時間)	約16時間(測距・測角連続使用)約27時間(30秒毎測距)[100%充電・周辺温度25℃時]
充電器Q-75D(充電時間)	約2.5時間(100%充電)

付属品	・バッテリー(BC-65)・チャージャー(Q-75D)・シリコンクロス ・ビニールカバー・垂球・ピンポールプリズムセット・金属三脚	オプション品	・アイピース3型

このカタログのデータは http://www.kanamoto.co.jp/ でダウンロードできます。 kanamoto A.G.

レーザー測量機

レーザーレベル

RL-H3C/LP415

メーカー	トプコン	ソキア
型式	RL-H3C	LP415
ビーム水平精度	±2.2mm/30m(±15")	15"(2.2mm/30m、7.3mm/100m)
自動整準範囲	±3°	
測定範囲	半径150m	
ロータ回転数	600rpm	
光源	半導体レーザダイオード波長650nm(可視光)	
レーザクラス	JIS クラス2	JIS クラス2(JIS C6802:2005)
H.I.アラート機能	あり	
警告表示	電池残量3段階表示	整準範囲外警告、バッテリーロー
防塵防水性能	JIS C 0920保護等級IP56(防じん形・耐水形に準拠	IP56(JIS C0920:2003)
使用温度範囲	−20〜+50℃	
寸法	182(W)×167(D)×189(H)mm	192.5(W)×167(D)×189(H)mm
質量(乾電池含む)	約2kg	
電源	単2乾電池×4本	
連続使用時間(25℃)	約60時間(アルカリ乾電池使用時)	

付属品	・レベルセンサー LS-80A ・レーザーセンサーホルダー(RL-H3C) ・レベルセンサー LR200 ・ロットクランプ(LP415) ・金属三脚
オプション品	・エレベーター三脚

ローテーティングレーザー

RL-200 1S/RL-200 2S

メーカー	トプコン	
型式	RL-200 1S(一軸)	RL-200 2S(二軸)
測定範囲	直径800m(半径400m)※LS-80A使用時	
測定精度/自動整準範囲	±7″/±5°	
回転数	300/600/900rpm	
勾配設定範囲	−5〜25%	X:−10〜10% Y:−5〜25%
受光器分解能(LS-80A)	ファイン:±1mm、コース:±2mm	
使用温度範囲	−20〜50℃	
寸法	本体:218(W)×174(L)×253(D)mm／受光器:76(W)×146(L)×26(H)mm	
重量(電池含む)	本体:3.4kg／受光器:190g	
電源	本体:単1乾電池×4/受光器:単3乾電池×2	
電池寿命	本体:約100時間(アルカリ電池使用時)／ 受光器:約120時間(アルカリ電池使用時)	

付属品	・レベルセンサLS-80A ・ホルダ6型 ・バッテリパック ・充電器 ・金属三脚 ・リモコンRC-400(RL-200 2Sのみ)
オプション品	・エレベータ三脚 ・追加レベルセンサ(ホルダ付)

マシンコントロール用レベルセンサー

LS-B100/LR30

メーカー	トプコン	ニコン・トリンブル
型式	LS-B100	LR30
受光角度	360°	
検出範囲	175mm	171mm
検出精度	モード1 ±3mm モード2 ±6mm モード3 ±15mm モード4 ±30mm	ファイン ±5mm スタンダード ±12mm ワイド ±32mm
表示方法	5段階表示	
使用温度範囲	−20〜50℃	−20〜60℃
寸法	158(W)×166(D)×357(H)mm	142(W)×149(D)×343(H)mm
重量	2.3kg	2.7kg
電源	単2乾電池×4	バッテリー
電池寿命	100時間(アルカリ)	40時間
充電時間	〃	4時間

付属品	・充電器・充電器接続アダプター(LR30のみ)

現場の利用例

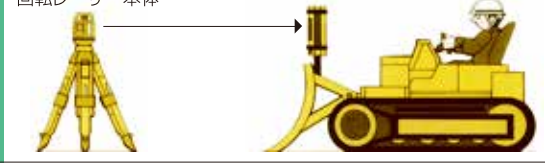

このカタログのデータは http://www.kanamoto.co.jp/ でダウンロードできます。 kanamoto A.G.

レーザー墨出器

フルラインレーザー

DSL-92

メーカー	KDS
型式	DSL-92
光源	635nm赤色半導体レーザ(地墨650nm)
光出力	2.5mW以下
レーザクラス	クラス1M(JIS C6802)
水平ライン精度	±1mm/10m
たちライン精度	±1mm/10m
直角精度	90°±0.012°
水平ライン照射角	360°
たちライン照射角	約135°
ライン幅	約2mm／5m
制動方式	電子整準方式
自動補正範囲	約±3°
傾斜アラーム	約±3°以上でレーザー光点滅およびアラーム音
本体回転範囲	360°、全周にわたって微調整可
防塵・防滴	IP54
作業範囲	屋内モード 約10m　屋外モード 水平:最大約50m(受光器使用時) 垂直:約25m(受光器使用時)
電源	単3アルカリ乾電池または充電池×4本、ACアダプター
電池寿命	連続約2時間(屋外モード約4時間)
動作温度範囲	−5℃〜+40℃
本体寸法	106×152×223mm
重さ(電池含む)	約1.9kg

付属品	・収納ケース・レーザーゴーグル・単3ニッケル水素充電池×4 ・単3アルカリ乾電池×4・充電器・ACアダプター・L型ターゲット板×2・取扱説明書

フルラインレーザー

J-440

メーカー	MYZOX
型式	J-440
光源	可視光半導体レーザー
波長	635nm(ライン)/650nm(地墨点)
出力	最大出力4.5mW(クラス2M)
線幅	1.5mm／5m
地墨スポット径	φ1.5mm／1m
水平・垂直ライン精度	±1mm／10m
天頂クロス精度	±1mm／5m
地墨点精度	±0.5mm／1m
直角精度	1mm／3m
制動方式	二軸電子整準方式
自動補正範囲	±2.1°(補正範囲を超えると点滅)
回転微動機構	±360°(回転微動ツマミ)
使用温度	−10℃〜+40℃
電源	単3アルカリ乾電池4本・ACアダプター
電池寿命(フルライン)	約3時間
IEC安全基準	クラス2M
本体サイズ	約130×120×H210mm
重量(電池除く)	約1.2kg

付属品	・収納ハードケース・単3アルカリ乾電池4本(お試し用)・ACアダプター・取扱説明書

レーザー距離計

DISTO D5

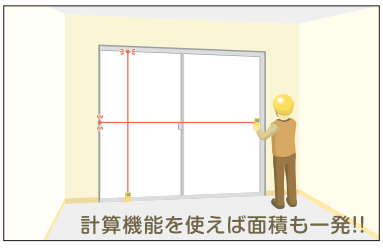

メーカー	ライカジオシステムズ
型式	DISTO D5
測定範囲	0.05〜200m
標準測定交差/最小測定単位	±1.0mm/0.1mm
機能	最小・最大値連続測定、面積・体積・室内寸法測定、加算、引算、ピタゴラスを使用した間接測定、トラペーズ(台形)測定、他
チルトセンサー	360°
カラーファインダー	4倍ズーム
使用温度範囲	−10〜50℃
電源	単3乾電池×2
電池寿命	測定回数：約5,000回
寸法	55(W)×30(D)×144(H)mm
重量	約195g

付属品	・ホルスターケース

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。

このカタログのデータは http://www.kanamoto.co.jp/ でダウンロードできます。 kanamoto A.G.

騒音・振動・レコーダー

普通騒音計

NL-42EX

演算画面

メニュー画面

メーカー	リオン
型式	NL-42EX
適合規格	計量法普通騒音計 JIS C 1509-1:2005クラス2、 IEC 61672-1:2002Class2、ANSI S1.4-1983 Type2、 ANSI S1.4A-1985 Type2、ANSI S1.43-1997 Type2
測定機能	選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて同時測定
	演算(メインch)／時間重み付きサウンドレベルL_p、時間平均サウンドレベルLeq、 音響暴露レベルL_E、時間平均重み付きサウンドレベルの最大値Lmax、 時間重み付きサウンドレベルの最小値Lmin、 時間率サウンドレベルL_N(05、10、50、90、95)を最大5個
	演算(サブch)／時間重み付きサウンドレベルL_p
	付加機能／演算との同時測定機能として1つの測定が可能
演算時間	10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動で任意の時間を設定可能 手動演算時間:最長24時間
測定レベル範囲	A特性:25～130dB、C特性:33～130dB、Z特性:38～130dB、 C特性ピークサウンドレベル:55～141dB、Z特性ピークサウンドレベル:60～141dB
測定周波数範囲	20Hz～8kHz
周波数重み付け特性	A、CおよびZ特性
時間重み付け特性	F(速い)およびS(遅く)
ストア マニュアル	手動で1アドレスずつ測定結果を記録
	記録データ数／内部メモリ:最大1,000データ組、SDカード:SDカードの容量による
ストア オートストア	自動で設定時間毎の瞬時値を(L_pモード)、設定時間毎の演算値(Leqモード)を連続記録
	L_pストア周期／100ms、200ms、1s、Leq 1s
	Leq演算周期／10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間
	測定時間／最長1,000時間(SDカード容量による)
使用温湿度範囲	−10～50℃、10～90%RH(結露なきこと)
電源／電池寿命	単3乾電池×4本、AC100V／約26時間(アルカリ電池使用時)
寸法／重量	76(W)×33(D)×250(H)mm／約400g(電池含む)
付属品	·ACアダプタ ·SDカード ·接続ケーブル(BNC～ピン) ·防風スクリーン
オプション品	·騒音計スタンド ·マイクロホン延長コード ·管理ソフトウェア(AS-60)

振動レベル計

VM-53/VM-53A

メーカー		リオン	
型式		VM-53	VM-53A
測定機能	演算測定	振動レベル(Lv)、振動加速度レベル(Lva)、振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値ホールド 振動レベルまたは振動加速度レベルのパワー平均(LveqまたはLvaeq) 振動レベルまたは振動加速度レベルの時間率レベル(L_5、L_{10}、L_{50}、L_{90}、L_{95}) 振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値(Lmax)、最小値(Lmin)	
測定周波数範囲	振動レベル Hz	1～80	1～80
	振動加速度レベル Hz	1～80	1～80
測定レベル範囲	振動レベル dB	Lv-Z 25～120、Lv-X/Y 30～120	Lv-Z 25～120、Lv-X/Y 30～120
	振動加速度レベル dB	Lva 30～120(0dB=10^{-5}m/s^2)	Lva 30～120(0dB=10^{-5}m/s^2)
レベルレンジ		10dBステップ6レンジ切替、3方向独立 10～70、20～80、30～90、40～100、50～110、60～120dB	10dBステップ6レンジ切替、3方向独立 10～70、20～80、30～90、40～100、50～110、60～120dB
使用温湿度範囲 ℃		−10～+50、90%RH以下(結露なきこと)	−10～+50、90%RH以下(結露なきこと)
寸法 mm		56(D)×200(W)×175(H)	56(D)×200(W)×175(H)
重量 kg		約1	約1
電源		単2乾電池×4	
電池寿命		35時間(アルカリ)、12時間(マンガン)	
振動ピックアップ	防水性	JIS C 0920 保護等級7(防浸形)	JIS C 0920 保護等級7(防浸形)
	使用温度範囲 ℃	−10～+50	−10～+50
	大きさmm	φ67×40.7(H)	φ67×40.7(H)
	重さ g	約335	約335
付属品		·振動ピックアップ·ピックアップコード·接続ケーブル(BNC～BNC)	
オプション品		·ACアダプター·ピックアップ延長コード	

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。

騒音・振動・レコーダー

レベルレコーダー

LR-07

メーカー		リオン
型式		LR-07
適合規格		JIS C 1512:1996 騒音レベル、振動レベル記録用レベルレコーダー
記録部	周波数範囲	記録範囲25dB、10dBのとき 1Hz～100kHz(許容差±1dB) 記録範囲Linearのとき 1Hz～100kHz(フルスケールの±10%) 記録範囲50dBのとき 1Hz～20kHz(許容差±0.5dBただし1Hzでは1dB)
	動特性	騒音計の速い動特性(FAST) 騒音計の遅い動特性(SLOW) 振動レベル計の動特性(VL) 平均化時定数(FF)
	紙送り速度	0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、10、30mm/sの8段切り替えおよび外部同期(パルス駆動)誤差±2%以下
使用温湿度範囲	乾電池使用時 ℃	0～+50 90%RH以下(但し、結露しないこと)
	ACアダプタ ℃	−10～+50 90%RH以下(但し、結露しないこと)
大きさ mm		250(幅)×324.2(奥行)×121.5(高さ)
重さ kg		約3.6
付属品		・ACアダプタ ・ACコード ・予備ペン
消耗品		・記録紙

環境計測データ管理ソフトウェア

AS-60/AS-60VM

メーカー	リオン	
型式	AS-60	AS-60VM
CPU	Intel Core2 Duo 2.0GHz 以上	
RAM	2GB 以上	
OS	Windows XP Professional 32Bit、Windows 7 Professional 32Bit、64Bit	Windows XP 32Bit、Windows 7 32Bit、64Bit
付属品	・ハードウェアプロテクトキー	

騒音振動表示データ収録装置

SVD-310

メーカー	ソーテック
型式	SVD-310
表示範囲	20～99dB
表示部	超高輝度赤色LED2桁表示、文字高さ98mm
表示周期	1回／1秒
サンプリング周期	10分毎の演算値
ファイル形式	専用ファイル
データ収録時間	24時間×30日間
メモリ	専用USBメモリ
メモリ書込み範囲	騒音(A):20～110dB、振動(VL):20～ 90dB
警報部・警報設定	騒音:赤／振動:緑、設定値を超え作動し、以下になると10秒で停止(設定値は1dB毎で設定可)
使用温湿度範囲	0～45℃、35～85%RH以下
電源	AC100V
寸法	本体部:735(W)×260(D)×530(H)mm、自立スタンド:高さ1.2m
重量	本体部:約35kg、自立スタンド:約40kg
付属品	・マイクロホン ・マイクロホンケーブル(1m) ・全天候風防 ・ピックアップ ・ピックアップケーブル(3m) ・ピックアップカバー ・電源ケーブル ・自立スタンド ・管理ソフト

推奨動作環境

OS	Windows 98／Me／2000／ XP／7

有毒ガス検知器

デジタル酸素濃度計

XO-326IIsA

メーカー	新コスモス電機
型式	XO-326IIsA
検知対象ガス	酸素
検知原理	隔膜ガルバニ電池方式(拡散式)
指示表示	LCDデジタル3桁
検知範囲	0 ～25.0Vol%
指示精度	±0.5Vol%以内
警報設定値	1段目:19.5Vol%、2段目:18.0Vol%
警報方式	1段目:長いブザー断続音、LCD:警報ランプ点滅、 2段目:短いブザー断続音、LCD:警報ランプ点滅
使用温湿度範囲	−10～40℃、30～85%RH以下(結露なきこと)
電源	単3乾電池 ×2本
電池寿命	約15,000時間(アルカリ電池使用時)
寸法	66(W) ×29(D) ×170(H)mm
重量	約340g(電池含む)
付属品	·レザーケース
オプション品	·センサー延長ケーブル(5m) ※注意:延長は2本(15m)までが推奨となっています。

有害ガス検知器

XP-302M/XA-4400

XP-302M

XA-4400

メーカー	新コスモス電機							
型式	XP-302M				XA-4400			
検知対象ガス	酸素	可燃性ガス(メタン)	硫化水素	一酸化炭素	酸素	可燃性ガス(メタン)	硫化水素	一酸化炭素
測定範囲	0~25.0vol%	0~100%LEL	0~30.0ppm	0~150ppm	0~25.0vol%	0~100%LEL	0~30.0ppm	0~300ppm
最小表示	0.1vol%	1.0%LEL	0.1ppm	1ppm	0.1vol%	1.0%LEL	0.1ppm	1ppm
警報設定値	(1段目)19.5vol% (2段目)18.0vol%	(1段目)10%LEL (2段目)30%LEL	(1段目)10ppm (2段目)15ppm	(1段目)50ppm (2段目)100ppm	(1段目)19.5vol% (2段目)18.0vol%	(1段目)10%LEL (2段目)30%LEL	(1段目)10ppm (2段目)15ppm	(1段目)50ppm (2段目)100ppm
使用温湿度範囲	0~40℃、95%RH以下(結露なきこと)				−10~40℃、30~85%RH(結露なきこと)			
寸法	152(W)×42(D)×152(H)mm				79(W)×33(D)×89(H)mm			
重量	870g				230g			
電源	単3乾電池×4／AC100V				単3乾電池×2			
電池寿命	8時間(アルカリ)				15時間			
付属品	·外部警報器 ·電源ケーブル(3m) ·ACアダプター(AD-1) ·導入管(8m) ·フロート ·外部警報器 ·ACアダプター				·XA-4400用ポンプユニット(8m導入管付)PA-4000			
オプション品	·ログデータ収集セット(Windows 2000/XP対応) ·導入管30m							
備考	·年に一度センサー交換が必要になります／レンタル中に期限を迎える場合、当方より事前に連絡し、新たな商品と入替致します							

このカタログのデータは http://www.kanamoto.co.jp/ でダウンロードできます。 kanamoto A.G.

水質測定器

ポータブルpH計

HM-20P/HM-21P/HM-30P

メーカー	東亜ディーケーケー		
型式	HM-20P	HM-21P	HM-30P
測定範囲(表示レンジ) pH	0.00～14.00	0.00～14.00	0.00～14.00
繰り返し性 pH	±0.02	±0.02	±0.02
印字機能	✓	インターフェース標準装備(プリンターはオプション)	✓
周囲温度 ℃	0～40		0～45、90%以下(結露なきこと)
本体寸法 mm	187.5(縦)×37.5(高)×75(幅)		35(縦)×173(高)×68(幅)
本体質量(電池含む) g	約300	約310	280
付属品	・電極・標準液pH4.01・標準液pH6.86・比較電極補充液・ビーカー×3		
オプション品	・プリンター・ORPセンサー・延長センサー(HM-30Pは除く)		
消耗品	・(標準液)・(比較電極補充液)		

ポータブル濁度計

TB-25A/TB-31

○サンプリング不要
センサーは、検水に浸漬するタイプです。検水のサンプリングは不要です。

○NTU、mg/L両単位
いずれの単位でも、切り換えて表示させることができます。

メーカー		東亜ディーケーケー	
型式		TB-25A	TB-31
測定方式		90度散乱光測定方式	近赤外90度散乱光測定方式
測定項目		濁度、温度(同時測定／表示)	
測定範囲	濁度	0～800NTU・0～800mg/L(単位切換はキー操作による)	0.0～80.0 NTU(mg/L)・0～800 NTU(mg/L)レンジ切換(自動／手動切換
測定範囲	温度 ℃	0～50	
寸法	本体 mm	250(幅)×160(高)×95(奥)	68(幅)×35(高)×173(奥)
寸法	センサー	検出部寸法:φ30×240mm リード長:10m仕様/2m仕様	検出部寸法:約φ30×240mm リード長:11m仕様
本体質量		約2.3kg(乾電池含)	約280g(電池含む)
オプション品		・センサー(30m)	

水質チェッカー

WQC-22A

○pH…ガラス電極式/ガラス、比較電極はカートリッジ式で交換も容易です。

○電気伝導率…交流4電極法/高安定、高信頼データが広範囲にわたり得られます。

○溶存酸素…隔膜ガルバニ電池式/簡易圧補償付/安定したデータが得られ、カートリッジ式により交換が容易です。

○濁度…90度散乱光測定式/光源に近赤外LEDを採用し、光源を断続しているため、検水の色調や外光の影響を受けにくく高信頼です。

○温度…白金測温抵抗体式/液温測定、表示及び各測定項目の自動温度補償用です。優れた安定性を誇ります。

○塩分…電気伝導率換算式/0～4%まで測定できます(検体中にNaCl以外の成分が含まれる場合には誤差を生じます)。

※1:電気伝導率値より換算

メーカー	東亜ディーケーケー					
型式	WQC-22A					
測定項目	温度	溶存酸素	pH	電気伝導率	濁度	塩分※1
測定範囲	0～50℃	0～20mg/L	pH0～14	(Hi)0～75/m(0～70mS/cm) (Lo)0～200mS/m(0～2mS/cm)	0～800NTU 0～800mg/L	0～4%
付属品	・センサー・pH標準液 pH6.86・pH標準液 pH4.01・カップ×3・溶存酸素電極用電解液R-5C・電極用隔膜カートリッジ					

このカタログのデータは http://www.kanamoto.co.jp/ でダウンロードできます。 kanamoto A.G.

気象観測機器

自記温度計

1-111Q/OT-101

○絶えず変化する気温の状態又はある時刻の気温を測るのに用いられます。

○用途:一般気象観測、官公庁、工場、学校、建設現場、倉庫、その他…

メーカー	安藤計器製工所	大田商事
型式	1-111Q	OT-101
温度範囲 ℃	−40〜40	−15〜40
測定精度 ℃	±0.5以内	±0.5以内
記録期間	1日、7日切替式(クォーツ時計)	1日、8日、32日切替式最小目盛1℃
1目盛 ℃	1	1
受感部	バイメタル	
サイズ mm	W345×D140×H202	W316×D130×H210
重量 kg	2.7	2.4
電源	単2乾電池1個	
消耗品	・記録紙(7日用、1日用)	

コンクリート養生記録温度計

EL100-06

メーカー	大田商事
型式	EL100-06(OT-108-06)
測定範囲 ℃	−50〜+100
入力信号	T熱電対
記録方式 mm/h	20
紙送り速さ	6打点 6秒インターバル
記録紙	114mm×10m
目盛幅 mm	100
電源	AC100V 10VA
使用温度 ℃	−10〜+50
サイズ mm	144(W)×144(H)×220(D)
重量 kg	3.8
付属品	・ACケーブル ・予備ペン
消耗品	・記録紙 ・熱電対センサーVT-6

ハンディロガー

MR-2041

○寒冷地でのコンクリート打設工事に最適なアイテムです!!

○徹底した温度管理が初期凍害による強度低下を未然に防ぐ!!

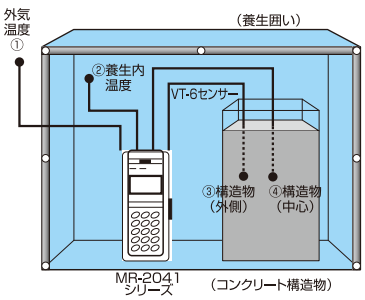

メーカー	チノー
型式	MR-2041
入力点数	4点
入力種類(熱電対)	T
測定範囲(熱電対) ℃	T−200.0〜+400.0
精度定格(熱電対)	±(測定値の0.1%+0.3℃) ただし測定値−100℃以上のとき ±(測定値の0.1%+0.6℃) ただし測定値−100℃より低いとき
基準点補償精度	±0.4℃(周囲温度15〜35℃において) ±0.7℃(周囲温度−10〜+15℃、35〜50℃において) ただし、入力端子部に温度分布が生じるような周囲温度変化がない場合において
測定周期	1秒/4チャンネル
収録間隔	1秒〜30秒(1秒間隔で設定可能)1分〜24時間(1分間隔で設定可能)
データ収録数 ログモード	10,000データ/チャンネル
データ収録数 タグモード	5,500データ/チャンネル
質量 g	約300(電池含む)
使用温度範囲 ℃	−10〜+50
使用湿度範囲	10〜80%RH(結露しないこと)
付属品	・壁掛けホルダー ・ACアダプタ ・通信ケーブル ・データ読み取りソフト
消耗品	・熱電対センサーVT-6

このカタログのデータは http://www.kanamoto.co.jp/ でダウンロードできます。 kanamoto A.G.

気象観測機器

警報付デジタル風速計

OT-920

メーカー	大田商事
型式	OT-920
測定範囲	0～60m/s
測定精度	10m/s以下:±0.5m/s、10m/s以上:±5%
サンプリング間隔	瞬間値:1秒間隔、平均値:1秒間隔
平均設定	1秒～10分の任意設定
警報出力	1次、2次警報出力
通信出力	USBインターフェイス
使用温度範囲	−10～50℃
電源	AC100V／DC12V
寸法	センサ:φ308×354(H)mm メータ:195(W)×68(D)×195(H)mm
重量	センサ:約1.0kg メータ:約1.5kg

付属品	・接続ケーブル(20m) ・ACコード ・設置プレート ・風杯取付金具 ・単管取付金具
オプション品	・サイレン ・回転灯 ・リレーボックス ・三連回転灯

風向風速計／観測環境

地上の風を測るための機器は、平らな開けた場所に独立した塔や支柱を建て、地上10mの高さに設置することが基準となっています。しかし、常にこのような理想的な環境に設置できるとは限りません。

○高い樹木や建物の影響

最寄りの建物や樹木からその高さの10倍以上の距離を置いて設置します。

○高い位置への設置

開けた場所の確保が困難な場合は、地面から測風塔をたてたり屋上に設置台や支柱を取り付け、風の乱れが観測にできるだけ影響しないようにします。

転倒マス記録雨量計

OT-501

メーカー	大田商事
型式	センサー(OT-501)
口径 mm	200
感度	0.5mm/1転倒
スイッチ	リードスイッチ0.1～0.2秒
精度	20mm以下±0.5mm 21mm以上±3%
サイズ mm	φ210×450
重量 kg	3.9

メーカー	大田商事
型式	レコーダー(OT-501)
範囲	100転倒繰りかえし
時計	7日用
サイズ mm	296(W)×141(D)×210(H)
重量 kg	3.7

付属品	・自記電接計数器 ・雨量発信器 ・受皿 網(大・小各1) ・接続ケーブル(20m) ・予備ペン
消耗品	・記録紙(1枚 7日間) ・(ペン)
備考	・センサーの1転倒が0.5mmで記録紙1目盛りは1mmです。 ・寒冷地仕様(ヒーター付・雪を解かすため)もあります。

○雨量受感部を屋外に、記録器を室内に置く。
自記雨量計

○記録値から積算降水量や時間経過が観測できる。



土質・コンクリート・厚さ計・膜厚計

R.I.式水分密度計 アンデス

SRDM-2SV

○さまざまな分野における土木工事の基礎となる「土の締固め管理」、そこではデータのより高精度な質と量が必要とされています。
○極低レベルのラジオアイソトープ（R.I.）を利用した非破壊式の測定器です。
○地盤を乱すことなく、どんな土でも密度と水分量をわずか1分で測定します。
○計算機能、メモリー機能搭載でデータが一目で把握可能。
○フィルダム、道路、空港建設、敷地造成、堤防などあらゆる土木工事現場での品質管理と効率化を強力にサポートします。

メーカー		ソイル・アンド・ロックエンジニアリング
型式		SRDM-2SV
測定方法	密度	ガンマ線透過型
	水分	速中性子線透過型
較正範囲	密度 t/m³	ρt=1.0～2.5
	水分 %	w=0～100
測定深さ cm		20
使用温度 ℃		0～50
記録		デジタルプリンター
本体重量 kg		10.5
本体寸法 mm		340(W)×260(D)×145(H)

JIS型現場密度測定装置

S-207

○現場における土の単位体積を乾砂で置換し、土の体積を間接的に測定する装置で、粘性土、非粘性土又はレキ混り土のいずれの場合にも適用します。

メーカー	西日本試験機
型式	S-207
重量	6.6kg(総重量)
付属品	・ジャー ・アタッチメント ・ベースプレート ・計量マス ・ストレートエッジ ・スコップ ・プレート

※基準砂は、必要な場合ご注文ください。
※測定には電子はかりと基準砂が必要となります。

土質・コンクリート・厚さ計・膜厚計

超音波厚さ計

AD-3253/AD-3253B

AD-3253B用
センサー

メーカー	エーアンドディ	
型式	AD-3253	AD-3253B
測定範囲	2.0～200.0mm	0.8～100.0mm
測定精度	2～100mm以下:±0.1mm±1.0% 200mm以下:±0.1mm±1.5%	0.8～40mm以下:±0.1mm±0.5% 100mm以下:±0.1mm±1.5%
表示分解能	0.1mm(物体の表面状態によっては、精度が低下したり測定できないこともあります)	
音速可変範囲	2,000m/s～9,999m/s	
使用温湿度範囲	0～50℃、85%以下(但し結露なきこと)	
電源	単3乾電池 ×1本	
電池寿命	約30時間	
寸法	68(W)×27(D)×120(H)mm	
重量	約180g	

付属品	·5mm相当試験片 ·分割型探触子 ·接触媒質
消耗品	(接触媒質)*追加補充の場合のみ有料となります。

◆(　)の付いている消耗品は、追加補充の場合のみ有料となります。

膜厚計

SWT-8000Ⅱ/SWT-9000

メーカー	サンコウ電子研究所	
型式	SWT−8000Ⅱ	SWT−9000
測定方式	電磁誘導式／渦電流式兼用	
測定対象物	磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁性被膜	
測定範囲	電磁式:0～2.50mm 渦電流式:0～2.00mm	鉄素地:0～3.00mm 非鉄素地:0～2.50mm
表示分解能	0～999μm:1μm 1.00～2.50mm:0.01mm(電磁式) 1.00～2.00mm:0.01mm(渦電流式) 切替により 0～400μm:0.1μm、400～500μm:0.5μm	0～999μm:1μm 1.00～3.00mm:0.01mm(電磁式) 1.00～2.50mm:0.01mm(渦電流式) 切替により 0～400μm:0.1μm、400～500μm:0.5μm
測定精度	0～100μm:±1μm または指示値の±2%以内 101μm以上:±2%以内	0～100μm:±1μm または指示値の±2%以内 101μm以上:±2%以内
使用温度範囲	0～40℃(結露しないこと)	
電源	単3乾電池×2本	
電池寿命	約24時間(アルカリ電池使用時)	
寸法	72(W)×156(D)×30(H)mm	
重量	約200g	約210g

付属品	·電磁式プローブ(Fe-2.5) ·渦電流式プローブ(NFe-2.0) ·標準板×3枚 ·ゼロ板(鉄用) ·ゼロ板(非鉄用)	·電磁·渦電流両用式プローブ (FN−325) ·標準板×3枚 ·ゼロ板(鉄用) ·ゼロ板(非鉄用)

オプション品	·電磁式プローブ(Fe−20)*測定範囲:0～20mm ·渦電流式プローブ(NFe-8)*測定範囲:0～8mm

非破壊検査器

鉄筋探査機・プロフォメーター5

モデルS/モデル スキャンログ

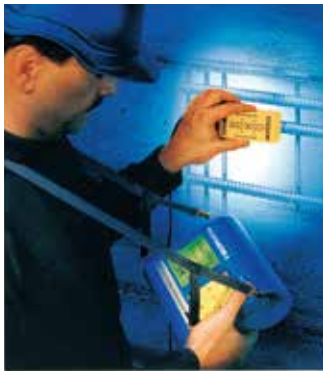

<モデルS>
○鉄筋位置の探査　○コンクリートかぶり厚さの測定
○測定毎のかぶり厚さの保存と統計的評価　○鉄筋径の測定
<モデル スキャンログ>
○「モデル S」の仕様を装備し、なおかつ次の仕様が装備されています。
○サイバースキャン機能により、配筋状態を表示します。

メーカー	富士物産	
型式	モデルS	モデルスキャンログ
測定方式	電磁誘導法式	
メモリー容量	測定値100,000点（かぶり厚さ）	
最大測定ファイル数	63ファイル	
表示画面	128×128（LCD）	
使用温度範囲℃	−10〜+60	
その他	RS232C標準装備	

付属品	〈モデルS、モデルスキャンログ共通〉・ユニバーサルプローブ・プローブケーブル 〈モデルスキャンログのみ〉・スキャンカー・スキャンカー接続ケーブル
オプション品	・プリンター・テストブロック

ハンディサーチRCレーダ

NJJ-95B/NJJ-105

メーカー	日本無線	
型式	NJJ-95B	NJJ-105
測定深度	0.5〜30cm（コンクリートの比誘電率6.2、鉄筋径φ6mm以上で上端筋の場合）	
ピッチ	深度75mm未満:75mm以上　深度75mm以上:深度以上の間隔	
最大探査距離	15m	
データ保存数	512M（15mのデータで200本分）	1G（15mのデータで200本分）
表示	TFTカラー液晶（640×480ドット）	
寸法	149（W）×217（D）×147（H）mm	
重量	1.1kg	1.2kg
電源	バッテリー（着脱式）、充電時間:2.5時間	
電池寿命	本体:1.5時間　プリンター:1時間	

付属品	・バッテリーパック（本体・プリンター共通）×3 ・充電器 ・コンパクトフラッシュ（512M） ・プリンター	・バッテリーパック（本体・プリンター共通）×3 ・充電器 ・コンパクトフラッシュ（1G） ・プリンター
オプション品	・RCレポートメーカ・3次元可視化ソフト（Radar 3D_Light）	
消耗品	記録紙	

シュミットコンクリートテストハンマーNR形・シュミットロックハンマーKS形

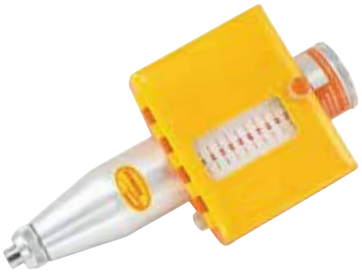

メーカー	プロセク	
型式	NR形	KS形
衝撃エネルギー Nm	2.207	2.207
圧縮強度 N/mm²	10〜70	〃
自重 kg	1.4	1.5

付属品	・砥石
消耗品	・記録紙
オプション品	・テストアンビル（NR形のみ）

管内カメラ

Gラインスコープ2830

メーカー	レッキス工業
型式	Gラインスコープ2830
ケーブル長	30m（有効長:28m）
カメラヘッド	φ28mm
ケーブルサイズ	φ6.6mm
防水性	1気圧（水深10m）※カメラヘッド部
寸法	178（H）×350（W）×413（D）mm
重量	5kg
電源	バッテリー（オプション）／AC100V
電池寿命	2時間
充電時間	1時間

付属品	・ACアダプター・フォーカス調整具
オプション品	・バッテリーセット

非破壊検査器

アンカーボルト引張荷重確認試験機

AT-10

○M6からM24までのアンカーボルトの引張荷重の確認ができます。又、オプション品との組み合わせで、D10、13、16の異形鉄筋にも対応できます。

メーカー	サンコーテクノ
型式	AT-10
最大荷重	100KN(10.2tf)
最大変位置mm	15
対象アンカー	M6(W1/4)～M24(W1)ボルト長:FL+120mm
傾斜補正範囲	±5度
荷重精度	非直線性:±2%F.S.±1digit
変位精度	非直線性:±2%F.S.±1digit
本体重量kg	6.1
電源	DC:単3乾電池×2
電池寿命	40時間(アルカリ) 12時間(マンガン)
付属品	・調整ナット ・センターシャフト ・スパナ ・メガネレンチ ・延長パイプA ・延長パイプB ・充電器 ・カップリングセット
オプション品	・D筋チャック ・ハイローレッグ ・プリンター
消耗品	・記録紙

金属探知器

F-90M

○舗装工事、土砂、積雪等の影響によって埋没したマンホール、メーターボックス、消火栓等の位置発見探査などに使えます。

メーカー		フジテコム
型式		F-90M
探知性能	鉄板(φ100×20) cm	40(Highの時)
	制水弁蓋(φ180) cm	60(Highの時)
電気的仕様	検出回路	キャンベルブリッジ
	発振周波数 kHz	9.75
	発振出力	7V/p-p(出力コレクタ電圧)
	発声周波数 kHz	0～2.5変化
	音声出力インピーダンス	ローインピーダンス(ステレオ用ミニジャック)
	消費電流 mA	無音時 7、発音時 最大45
	最低動作電圧 V	4.2
	感度調整	3段(M,Hi,Lo)
寸法	本体部 mm	195(W)×170(H)×60(D)
	アンテナ部	φ270×30mm
重量 kg		約1.7
動作温度 ℃		−5～+60(但し、結露しないこと)

ウォールスキャナー

D-TECT150CNT

メーカー	ボッシュ
型式	D-TECT150CNT
測定対象物	鉄筋、非鉄金属、塩ビパイプ、CD管、電線、木材
最大測定範囲	150mm
探知精度	中心部:±5mm
深さ精度	乾燥したコンクリート:±5mm、湿ったコンクリート:±10mm
最小測定間隔	40mm
使用温度範囲	−10～50℃
電源	単3乾電池×4
電池寿命	約5時間(アルカリ電池使用時)
寸法	97(W)×120(D)×220(H)mm
重量	約700g

アンカーテスター

DPG100

メーカー	ヒルティ
型式	DPG100
最大測定荷重	100kN
測定誤差	±1.0kN
対象アンカー	M6、M8、M10、M12、M16、M20、M22、M24
使用温度範囲	−5～60℃
電源	9V乾電池×1本
電池寿命	約50時間(アルカリ電池使用時)
寸法	110(W)×57(D)×188(H)mm
重量	本体:3kg(総重量:10kg)
付属品	・スペンサー ・中間セペンサー ・リングレンチ ・アダプタナットセット ・全ネジボルトセット

電子天秤・その他秤

電子天秤

GM-12K/EK-12Ki

○0.5g単位で
12kgまでの計量!

メーカー	新光電子	エー・アンド・デイ
型　式	GM-12K	EK-12Ki
ひょう量	12kg	12kg
最小表示	0.5g	1g
皿寸法㎜	180×160	170×133
外形寸法㎜	262(L)×190(W)×90(H)	190(L)×218(W)×53(H)
重　量	2.6kg	1.5kg
電　源	DC乾電池9V×1	AC100V
電池寿命	20時間(アルカリ)8時間(マンガン)	
付属品	上皿	ACアダプター
オプション品	・DC電源(外付け)(EK-12Kiのみ)	

電子台秤

HJR-33K/HJR-33KT

HJR-33K
○0.1g単位で33kgまでの計量!
HJR-33KT
○0.1g単位で7kgまでの計量!
○1g単位で33kgまでの計量!

メーカー	新光電子	
型式	HJR-33K	HJR-33KT
ひょう量	33kg	7kg/33kg(レンジ切替え)
最小表示	0.1g	0.1g/1g(レンジ切替え)
計量皿寸法㎜	400×350	
外形寸法㎜	508(L)×350(W)×705(H)	
風袋引き範囲	全ひょう量	
はかりの校正	校正分銅内蔵によるオートスパン調整	
過負荷時表示	ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示	
温湿度範囲	0~40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)	
電源	・AC100V	
付属品	・ベースカバー・ケーブルカバー・ACアダプタ(UM081)	

トラックスケール

PTS-Ⅱ(2PADタイプ)

指示計

印字例(原寸大)

(可搬式、埋込式とも同じ)

メーカー	田中衡機工業所
型式	PTS-Ⅱ(2PADタイプ)
ひょう量	10t(1PADあたり)
最小表示	10kg
印字内容	日付・時間・個別重量・合計重量・計量台数・通過平均時速
通過速度	3km／h以下(走行計量時)／静止計量も可能
使用温湿度範囲	0~35℃、85%RH以下(結露なきこと)
電源	内蔵バッテリ
電池寿命	約32時間
充電時間	約8時間
寸法	計量台:900(W)×500(D)× 42(H)mm 指示部:418(W)×329(D)×174(H)mm
重量	計量台:約31kg、指示部:約10.5kg
付属品	・計量台×2・指示部・スローププレート×4・ロードセルケーブル×2 ・充電器・防塵カバー・プリンタカバー・USBメモリ・インクリボン(予備)
消耗品	記録紙、(インクリボン)*追加補充の場合のみ有料となります。
オプション品	ダミープレート・外部表示器

◆(　)の付いている消耗品は、追加補充の場合のみ有料となります。

電子天秤・その他秤

電子式吊り秤

ハンディコスモ

メーカー	守随本店		
型式	ハンディコスモ		
ひょう量	2t	3t	5t
最小表示	1kg	2kg	
使用温度範囲	−5〜40℃		
寸法 mm	210(W)×160(D)×360(H)	280(W)×335(D)×550(H)	280(W)×334(D)×550(H)
重量	6.8kg	31kg	
電源	バッテリー		
電池寿命	60〜75時間	72時間	
充電時間	8時間		

2t付属品	・充電器

3t・5t付属品	・充電器 ・バッテリー×2 ・リモコン

電子式吊り秤

コスモ・トランサム

○表示部を手元に置き、はかり⇔表示機間を無線でデータ通信できます。
また、プリンターも付属します。

メーカー	守随本店	
型式	コスモ・トランサム 3TS	コスモ・トランサム 5TS
ひょう量	3t	5t
最小表示	1kg	2kg
使用温度範囲	−10〜40℃	
寸法 mm	200(W)×173(D)×503(H)	200(W)×173(D)×525(H)
重量	16kg	17kg
電源	バッテリー	
電池寿命	90時間	
充電時間	6時間	

付属品	・充電器 ・バッテリー×2 ・受信表示機 ・プリンター ・プリンター用ACアダプター ・プリンター接続ケーブル

消耗品	・記録紙

通信・安全管理機器

特定小電力無線機

FTH-208

○単信通話
9ch/11ch
10mW

メーカー	八重洲無線(株)
型式	FTH-208
送受信周波数	400MHz帯の単信9チャンネル/11チャンネル
電波型式	F3E
通信方式	単信方式
送信出力	10mW以下(電波法施行規則第6条適合)
受信感度	−8dBμ
低周波出力	20mW以上(4Ω・10%歪時)電源電圧1.2V時
動作温度範囲 ℃	−10〜+50
定格電圧 V	DC1.2
動作電圧範囲 V	DC1.0〜1.8
本体寸法 mm	54(W)×86(H)×17(D) (アンテナおよび突起物含まず)
本体重量 g	約130 (Ni-cd電池FNB-81、ベルトクリップを含む)
付属品	・ヘッドセット(YH-101A)・中継ケーブル(CT-87)・Ni-cd電池セット(FNB-81)
オプション品	・タイピンマイク

業務用特定小電力無線機

HX832

○複信通話
18ch
1mW

	メーカー	八重洲無線(株)
	型式	HX832
一般仕様	送受信周波数	400MHz帯の29チャンネル
	通信方式	単信方式または複信方式
	定格電圧 V	3.0
	接地方式	マイナス接地
	動作温度範囲 ℃	−10〜+50
	寸法 mm	122(H)×42(W)×21(D)(突起物除く)
	質量 g	145(単3乾電池2本使用時)
	アンテナ	固定式ヘリカルアンテナ
受信部	受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン方式
	受信感度	単信時=−7dBμ以下 複信時=−4dBμ以下
	消費電流 mA	約20(バッテリーセーブ時) 約50(待ち受け時)
送信部	送信出力	10mW/1mW
	消費電流 mA	約70
付属品		・ヘルメットクリップ(CMB-821)・ヘッドセット(CHP-832)・バッテリー(CNB-832)
オプション品		・タイピンマイク

携帯型デジタル簡易無線機

VX-D291U

メーカー	八重洲無線(株)
型式	VX-D291U
送信出力	5W/1W
通話距離	市街地 1〜3km 見通し距離 5km
チャンネル数	30CH
使用温湿度範囲	−20〜60℃、95%
寸法 mm	56(W)×38(D)×97(H)
重量 g	315
電源	バッテリー
電池寿命	11時間
充電時間	4時間
付属品	・充電器
オプション品	・タイピンマイクEK-505W、スピーカーマイクMH-66A7A

作業用連絡通信システム ミックス・ライト

RP825

○最大5者間同時通話

	メーカー	八重洲無線(株)	
	型式	RP825(親機)	HX834(子機)
一般仕様	送受信周波数	400MHz帯	
	電波形式	F3E	F3E、F2D
	周波数の許容偏差 ppm	±4.0	
	寸法 mm	175(W)×65(H)×215(D)(突起物は除く)	58(W)×106.5(H)×22(D)(突起物は除く)(CNB840装着時)
	質量	約3.0kg	約170g(CNB840装着時)
送信部	送信出力	1mW以下	1mW

通信・安全管理機器

架空線等接近警報システム

架空線の切断事故防止

架空線等（電線・信号機・標識）直下のバックホウ作業において、ブームが架空線等に接近したことを「音」と「光（LED）」でオペレーターにリアルタイムに知らせる安全補助システムです。
オペレーターが刃先作業に集中して架空線を忘れてしまう、夜間作業で架空線等が見えにくい、等による架空線損傷事故防止に効果を発揮します。

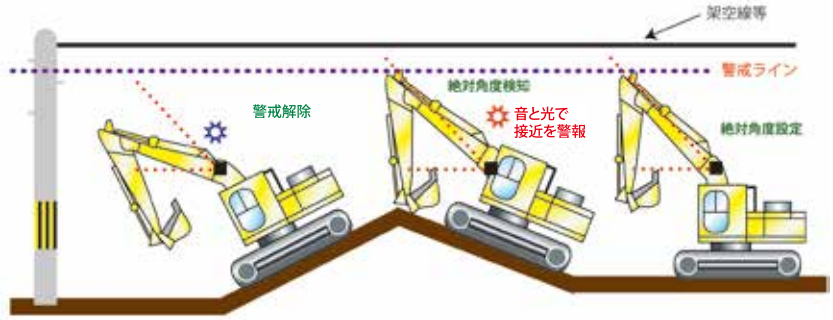

通常時

警報時

警報LED 〈光（LED）で警報〉

通常時

警報時

傾斜検出センサー 〈光（LED）で警報〉

コントローラ 〈音と光（LED）で警報〉

通常時

警報時

SOOKI

計測機器レンタル

Measurement Device

RENTAL

レンタルラインナップ

音響・振動計測器 01

有害ガス検知器 02

水質測定器 03

粉じん計・風速計 04

鉄筋探査・コンクリート試験 05

探傷・厚さ・膜厚・硬度 06

その他非破壊検査機器 07

気象・水文観測機器 08

土質試験機 09

電子天秤・その他はかり 10

通信・安全管理機器 11

その他測定器 12

測量機 13

レーザー測量機・墨出器 14

その他測量機器 15

計測機器レンタル　株式会社 ソーキ

本　　社	〒550-0025	大阪市西区九条南4丁目2番4号	TEL(0120)856-990	FAX(06)6586-1277
北海道営業所	〒006-0803	札幌市手稲区新発寒3条1-10-8	TEL(0120)856-992	FAX(011)667-4731
東北営業所	〒983-0014	仙台市宮城野区高砂2-2-2	TEL(0120)856-993	FAX(022)786-9334
東京支店	〒135-0043	東京都江東区塩浜2-2-10 M・Kビル	TEL(0120)856-991	FAX(03)5665-5602
東関東出張所	〒272-0014	千葉県市川市田尻3-6	TEL(0120)856-991	FAX(047)316-2051
中部営業所	〒453-0842	名古屋市中村区剣町177番地	TEL(0120)856-994	FAX(052)413-6900
大阪営業所	〒550-0025	大阪市西区九条南4丁目2番4号	TEL(0120)856-990	FAX(06)6586-1277
中四国営業所	〒733-0037	広島市西区西観音町9-7	TEL(0120)856-995	FAX(082)232-1323
九州営業所	〒812-0062	福岡市東区松島1-5-10 102号	TEL(0120)856-996	FAX(092)623-4374

※携帯・PHS=OK

http://www.sooki.co.jp/

i NETIS登録商品

ii 光学式測量機

iii レーザー測量機

iv レーザー墨出器

v 騒音・振動・
レコーダー

vi 有毒ガス検知器

vii 水質測定器

viii 気象観測機器

ix 土質・コンクリート・
厚さ計・膜厚計

x 非破壊検査器

xi 電子天秤・
その他秤

xii 通信・安全管理機器

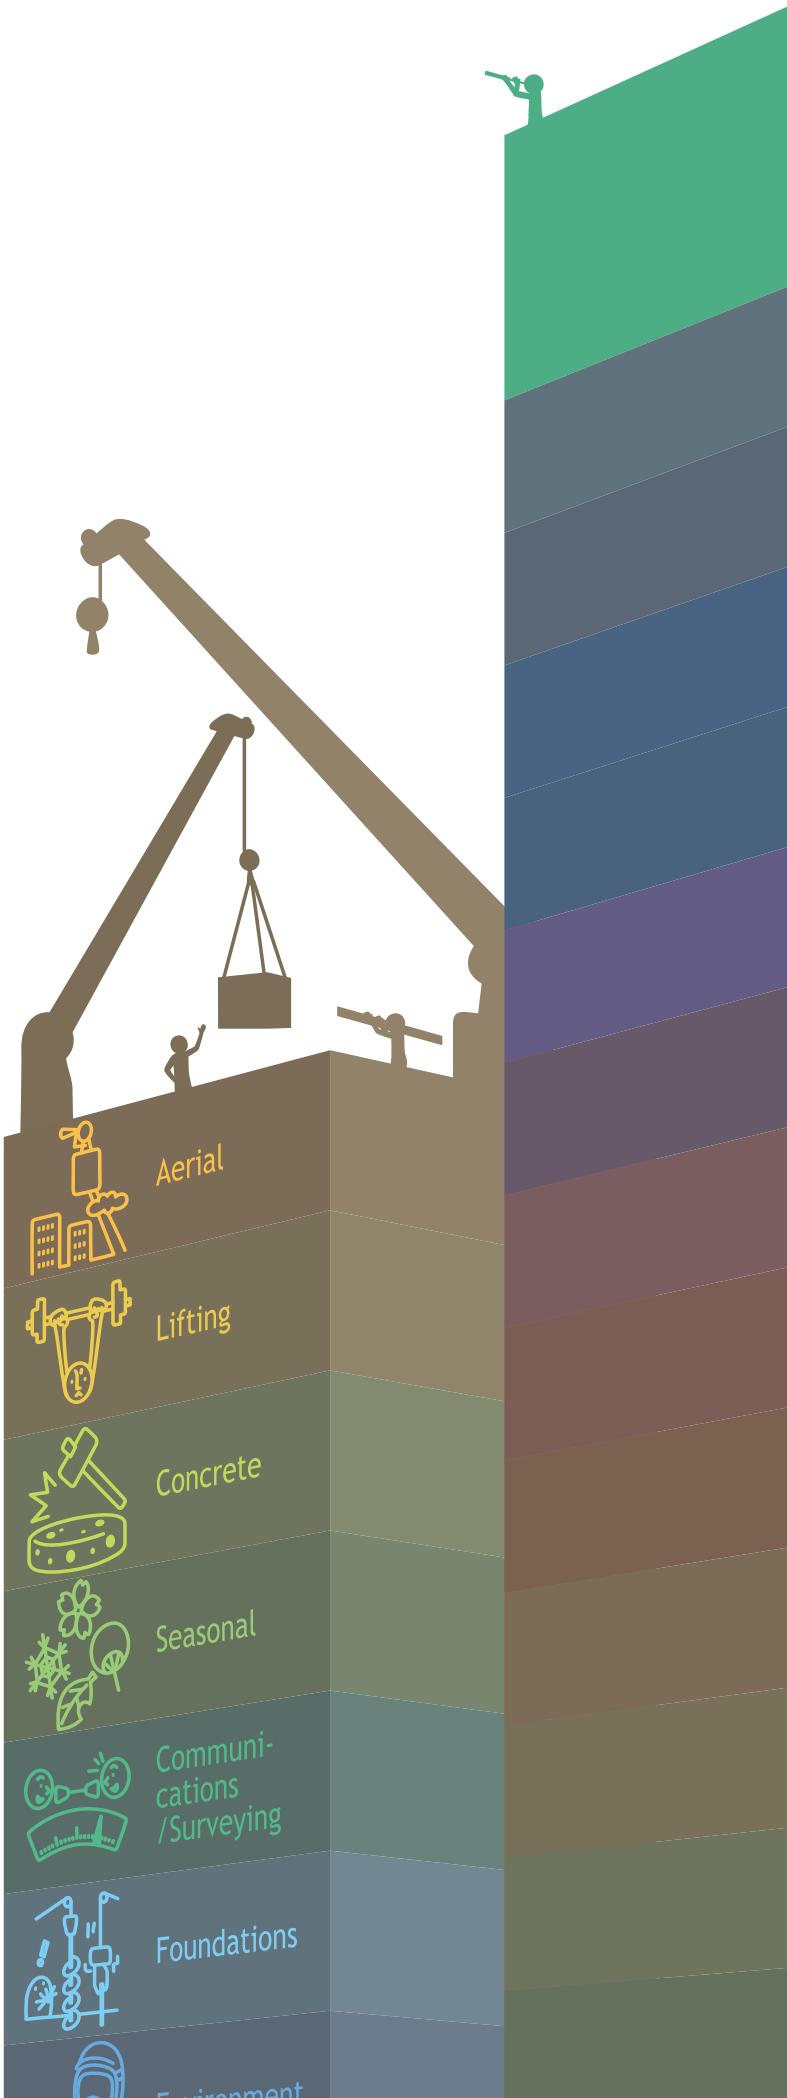

kanamoto ALLIANCE GROUP

発行元　株式会社カナモト

071506